CONTACT

CÔNG TY CỔ PHẦN VILACONIC

Email **info@vilaconic.com**

Địa chỉ **Đường Sào Nam, Phường Cửa Lò, Nghệ An**


Website **www.vilaconic.com**

Hotline **+84 2383 747 999 | +84 849 171 999**

VILACONIC

PVC

PRODUCT CATALOGUE

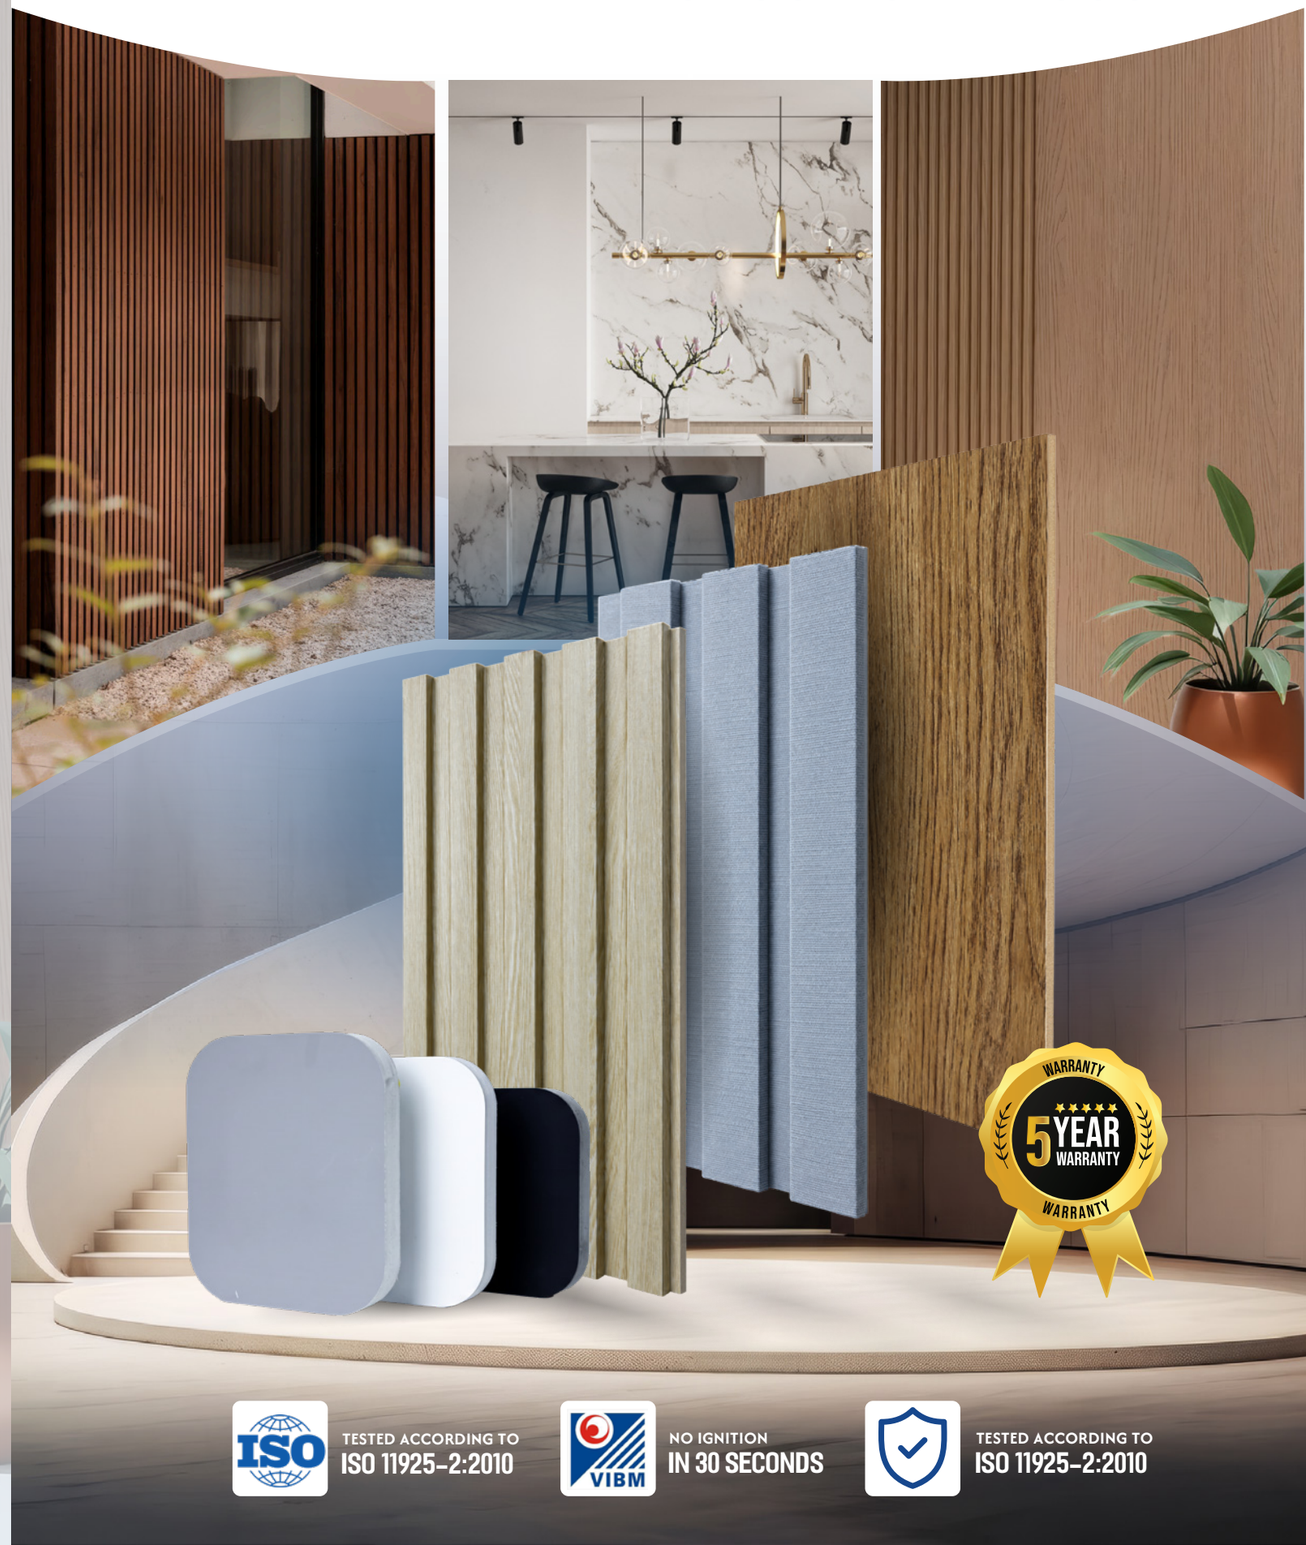

TESTED ACCORDING TO ISO 11925-2:2010

NO IGNITION IN 30 SECONDS

TESTED ACCORDING TO ISO 11925-2:2010

Thư ngỏ

VILACONIC tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng vật liệu trang trí nội - ngoại thất thế hệ mới với các dòng Tấm ốp nhựa kiến trúc chất lượng cao (Nano, Lam Sóng, PVC vân đá và than tre).

Với hệ thống nhà máy quy mô, dây chuyền công nghệ hiện đại nhập khẩu đồng bộ cùng đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe: Chống nước tuyệt đối - Không mối mọt - Chống cháy lan - Thân thiện với môi trường.

VILACONIC đã đồng hành cùng hàng trăm đại lý, nhà thầu và dự án trên toàn quốc, kiến tạo nên những không gian sống hiện đại, sang trọng và bền vững theo thời gian.





Mục Lục

01 Giới thiệu nhà máy

02 Công nghệ sản xuất & Ưu điểm vật liệu

03 Bộ sưu tập sản phẩm

04 Chính sách bảo hành

05 Thông tin liên hệ

Quy mô

~6 HA DIỆN TÍCH | **200+** LAO ĐỘNG | **50+** DÂY CHUYỀN MÁY MÓC | **135.000** TẤN/NĂM CÔNG SUẤT NHÀ MÁY

- Năng lực cung ứng đồng bộ, chủ động nguyên vật liệu
- Khả năng đáp ứng các đơn hàng lớn
- Giảm phát thải, sản phẩm thân thiện với môi trường
- Định hướng trở thành một cơ sở sản xuất nhựa PVC quy mô lớn tại khu vực Bắc Trung Bộ

Quy trình sản xuất





Công nghệ sản xuất

- Kết hợp nguyên liệu nguyên sinh và tái chế
- Công nghệ phủ màng film nano chống trầy xước (Nano Coating)
- Dây chuyền đùn ép tự động hóa
- Công nghệ hèm khóa/Khớp nối chính xác

Ưu điểm vật liệu

Chống nước - chống ẩm mốc - chống mối mọt
Kháng nước tuyệt đối, không lo bong tróc hay mục nát trong môi trường ẩm ướt, thích hợp mọi điều kiện thời tiết Việt Nam. Thay thế hoàn hảo cho gỗ tự nhiên.

Mẫu mã đa dạng - tính thẩm mỹ cao
Bề mặt vân gỗ, vân đá, vân xi măng chân thực, sắc nét nhờ công nghệ phủ film cao cấp, mang lại vẻ sang trọng.

Thi công nhanh chóng
Hệ thống hèm khóa âm dương thông minh giúp lắp đặt dễ dàng, sạch sẽ, rút ngắn 50% thời gian thi công so với vật liệu truyền thống.

An toàn & thân thiện môi trường
Nguyên liệu nhựa nguyên sinh không chứa formaldehyde, an toàn tuyệt đối cho người sử dụng.

Thành phần chống cháy lan
Nguyên liệu cao cấp giúp hạn chế khả năng bắt lửa và ngăn chặn cháy lan hiệu quả.

Dễ dàng vệ sinh & bảo dưỡng
Bề mặt phủ Laminated/UV chống bám bụi, lau chùi nhanh chóng chỉ bằng khăn ẩm.

Độ bền cao
Không cong vênh, co ngót dưới tác động nhiệt, tuổi thọ lên đến 15-20 năm, tối ưu chi phí đầu tư dài hạn.

01
TẤM ỐP NANO PVC



HD 932

02
TẤM LAM SÓNG



LSS 901

03
TẤM PVC VÂN ĐÁ



UV 280

04
TẤM VÁN NHỰA PVC 3 LỚP



TVN 001

Quét để xem chi tiết các mã màu

01 TẤM ỐP NANO PVC

Sự lựa chọn lý tưởng để nâng tầm không gian sống với chi phí hợp lý, Trọng lượng tương đối nhẹ, bề mặt dễ vệ sinh và khả năng chống ẩm phù hợp với điều kiện Việt Nam

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã SP	Độ dày	Chiều rộng	Chiều dài	Quy cách	Phân loại	Số lượng mã màu	Ứng dụng
Nano	9 mm	400 mm	3 m, 4 m, 6 m, 9 m	Cắt theo yêu cầu	Chân đơn / Chân kép	22	Ốp tường, ốp trần



• HD 901



• HD 932



• HD 959



• HD 927



• LSS-901



• LSS-932




02 TẤM LAM SÓNG

Giải pháp trang trí nội thất mang đến vẻ đẹp hiện đại, tinh tế và đầy cá tính.
Biến những bức tường đơn điệu thành điểm nhấn đầy ấn tượng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã SP	Độ dày	Chiều rộng	Chiều dài	Quy cách	Phân loại	Số lượng mã màu	Ứng dụng
LS	15mm	200mm	3 m, 3.5 m, 4 m	Cắt theo yêu cầu	Nhiều mẫu	14	Ốp tường, trần



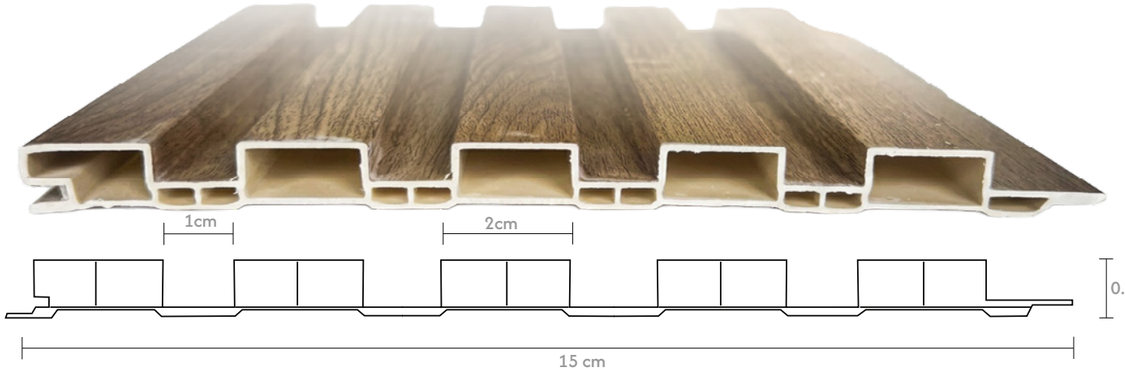

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã SP	Độ dày	Chiều rộng	Chiều dài	Quy cách	Phân loại	Số lượng mã màu	Ứng dụng
Lss	20mm	200mm	3 m, 3.5 m, 4 m	Cắt theo yêu cầu	Nhiều mẫu	14	Ốp tường, trần



• LSS-916



• LSS-911



03 TẤM PVC VÂN ĐÁ

Sở hữu những đường vân mô phỏng vẻ đẹp của đá tự nhiên, kết hợp cùng bề mặt tinh tế và bảng màu đa dạng, sản phẩm mang đến diện mạo sang trọng cho an không gian của bạn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã SP	Độ dày	Chiều rộng	Chiều dài	Quy cách	Phân loại	Số lượng mã màu	Ứng dụng
UV	2.5 mm	1220 mm	2440 mm	Tiêu chuẩn	Nhiều họa tiết	22	Ốp tường, vách

• UV 280



• UV 288



• UV 287



• UV 281



Quét để xem chi tiết các mã màu





04 TẤM VÁN NHỰA PVC 3 LỚP

Lựa chọn không thể thiếu trong ngành nội thất, trang trí và thi công các hạng mục xây dựng

- TVN 001
- TVN 002
- TVN 003

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã SP	Độ dày	Chiều rộng	Chiều dài	Quy cách	Phân loại	Số lượng mã màu	Ứng dụng
TVN	8 mm / 17 mm	1220 mm	2440 mm	Tiêu chuẩn	2 độ dày	3	Tủ, vách, nội thất



Quét để xem chi tiết các mã màu

05 PHỤ KIỆN NANO

Tăng tính thẩm mỹ cho công trình, che đi các vị trí cắt ghép, hỗ trợ liên kết giữa các tấm và tạo đường viền hoàn thiện gọn gàng, chuyên nghiệp.

01



V góc âm

02



V góc dương

03



Phào kết thúc

04



Phào cân 4cm

05



Phào lệch 3.5cm
(Phào khung tranh)

06



Phào lệch 6cm
(Phào khung tranh)

07



Khuôn cửa 7cm

08



Phào cổ trần 8cm

09



Chân tường 10cm

10



Ke inox

11



Keo đa năng

12



Băng dính



Quét để xem chi tiết
các mã màu



CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH SẢN PHẨM

01. Phạm vi bảo hành

Bề mặt sản phẩm: Bảo hành đối với các lỗi bong tróc, phồng rộp hoặc biến dạng bất thường phát sinh do lỗi sản xuất.

Kết cấu sản phẩm: Bảo hành đối với các lỗi về kết cấu, độ ổn định và liên kết vật liệu được xác định là do lỗi trong quá trình sản xuất.

02. Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành: 05 năm, kể từ ngày giao hàng hoặc thời điểm khác được xác định trong chính sách bảo hành, hợp đồng và chứng từ liên quan của Vilaconic.

03. Điều kiện và trường hợp loại trừ bảo hành

Chính sách bảo hành áp dụng đối với các lỗi được xác định do quá trình sản xuất, theo điều kiện bảo hành của nhà sản xuất.

Không áp dụng bảo hành đối với các hư hỏng phát sinh do thi công sai kỹ thuật, sử dụng không đúng mục đích, tác động ngoại lực, tiếp xúc với hóa chất không phù hợp hoặc bảo quản, sử dụng trong điều kiện vượt quá khuyến nghị kỹ thuật.

04. Tiếp nhận và xử lý bảo hành

Vilaconic tiếp nhận thông tin, kiểm tra tình trạng sản phẩm và thực hiện phương án xử lý phù hợp theo chính sách bảo hành được công bố.



ISO TESTED ACCORDING TO ISO 11925-2:2010

VIBM NO IGNITION IN 30 SECONDS

TESTED ACCORDING TO ISO 11925-2:2010